

マンホール

千歳市型1号マンホール標準図

千歳市型2号マンホール標準図

千歳市型3号マンホール標準図

千歳市型4号マンホール標準図

千歳市型特殊1号マンホール

恵庭市型1号人孔マンホール標準図

恵庭市型1号人孔マンホール

恵庭市型防護石

札幌市型1号マンホール標準図

札幌市型2号マンホール標準図

札幌市型3号マンホール標準図

札幌市型4号マンホール標準図

開発局型1号マンホール標準図


開発局型2号マンホール標準図

開発局型3号マンホール標準図

開発局型上絞部 開発局型下絞部

開発局型マンホール継足管


千歳市型1号マンホール標準図

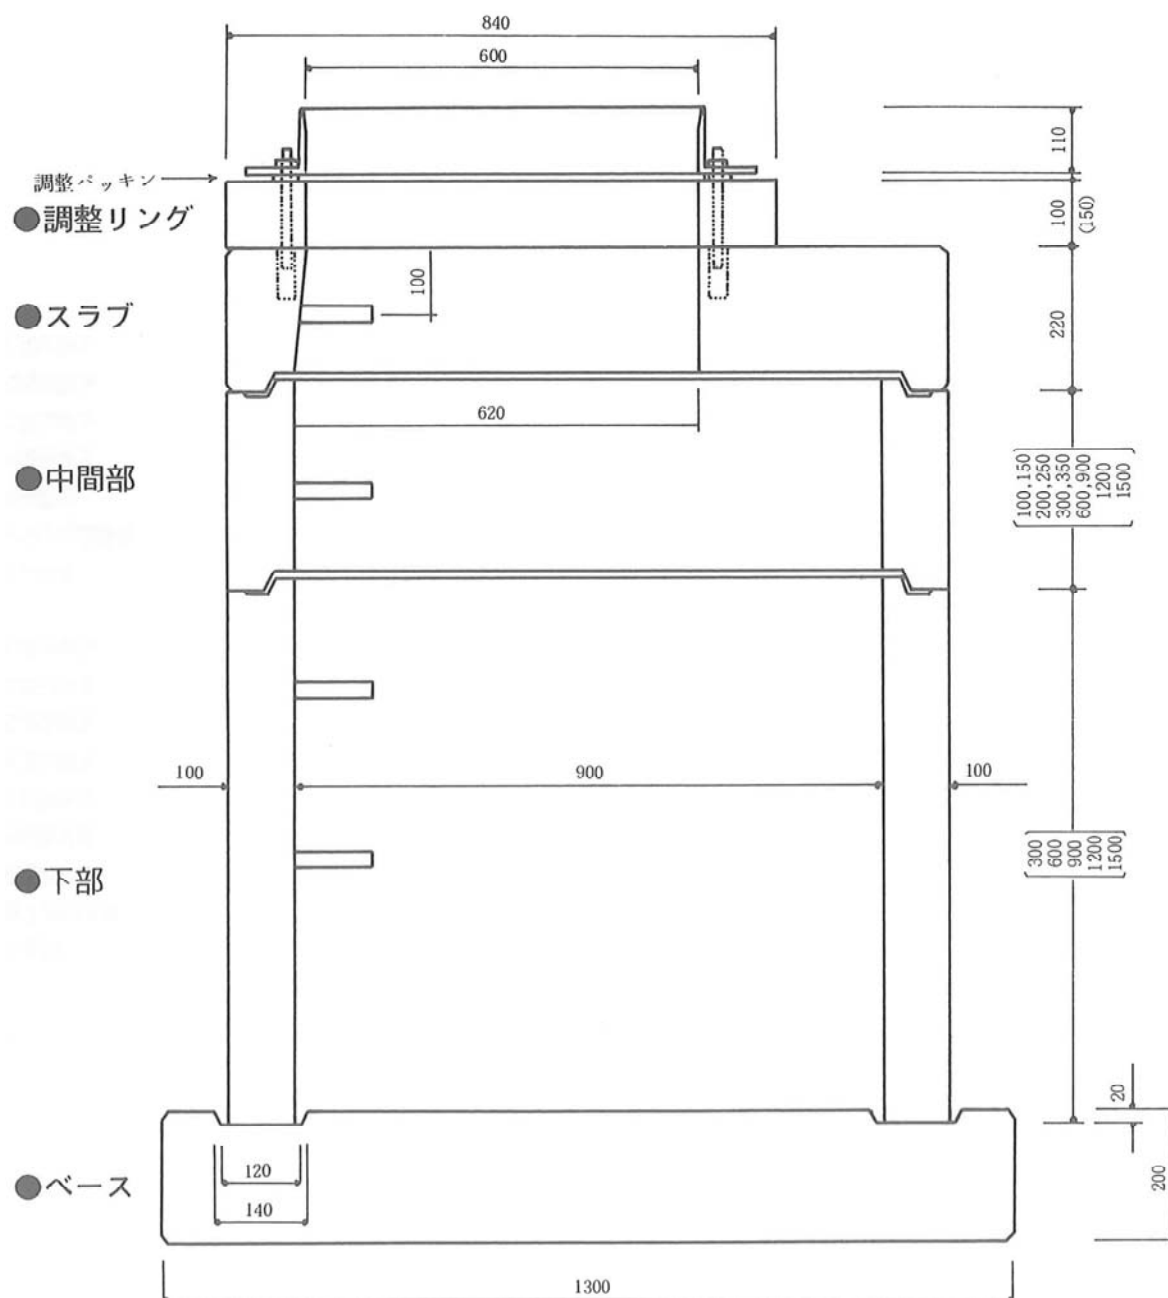

■製品高さ参考質量表


製品名	高さH	参考質量 kg	製品名	高さH	参考質量 kg
調整パッキン	5			100	73
	10			150	112
調整リング	100	66		200	150
	150	100		250	189
1号スラブ		316		300	227
	300	235		600	458
	600	466		900	689
	900	697		1,200	920
	1,200	928		1,500	1,151
	1,500	1,159	1号ベース		618

千歳市型2号マンホール標準図

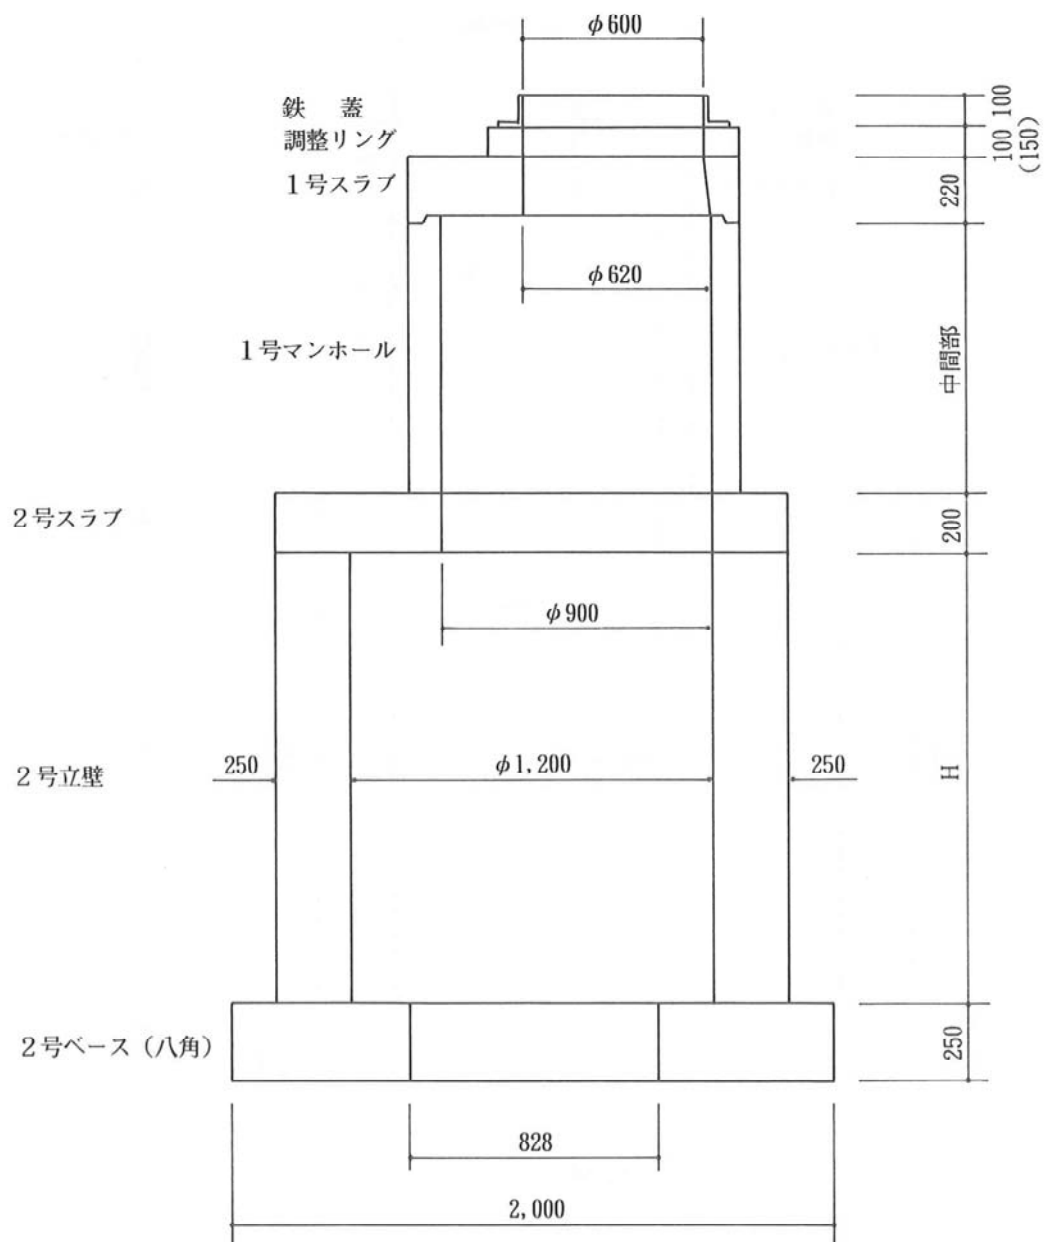


※ 2号立壁のH寸法は、最小300mmより100mm刻みで製造出来ます。

千歳市型3号マンホール標準図

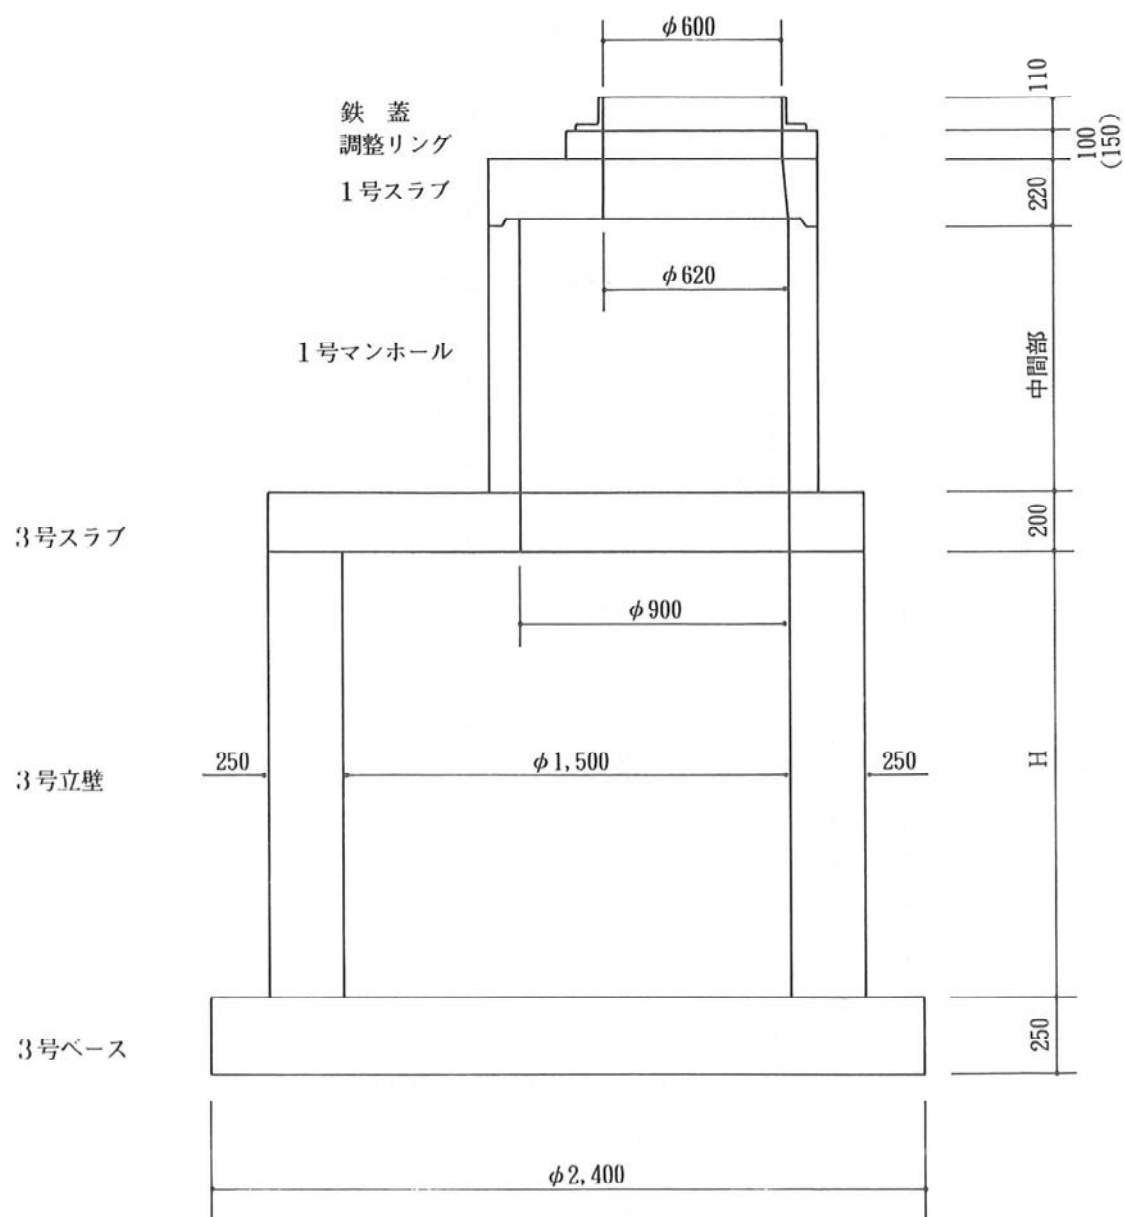

※ 3号立壁のH寸法は、最小300mmより100mm刻みで製造出来ます。



千歳市型4号マンホール標準図

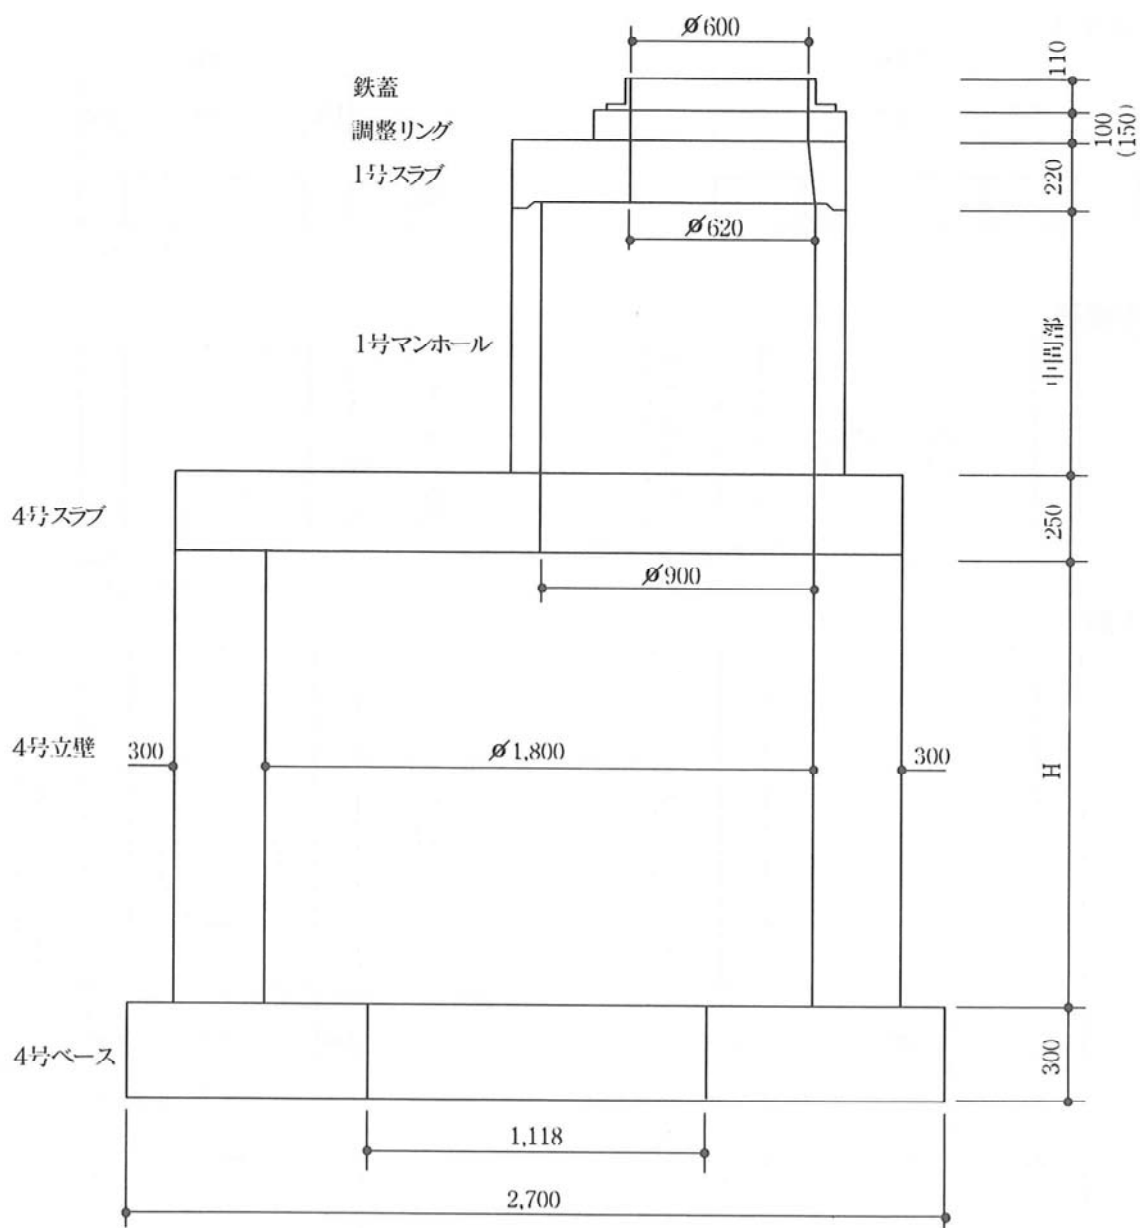

※4号立壁のH寸法は、最小300mmより100mm刻みで製造出来ます。



千歳市型特殊1号マンホール

●スラブ

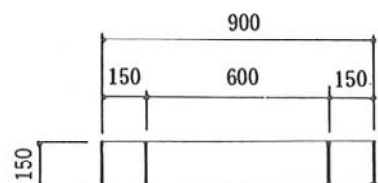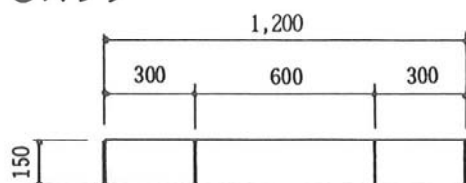



W = 287kg

●中間部

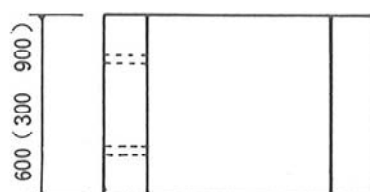
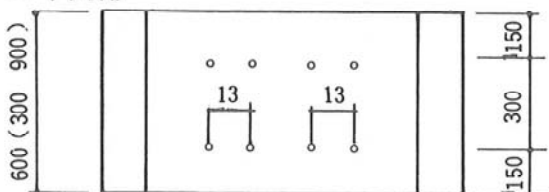


H 600
W = 778kg


●下部

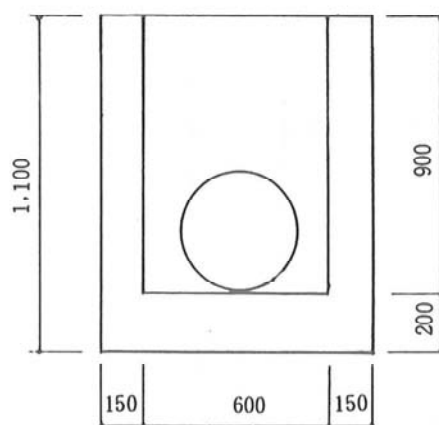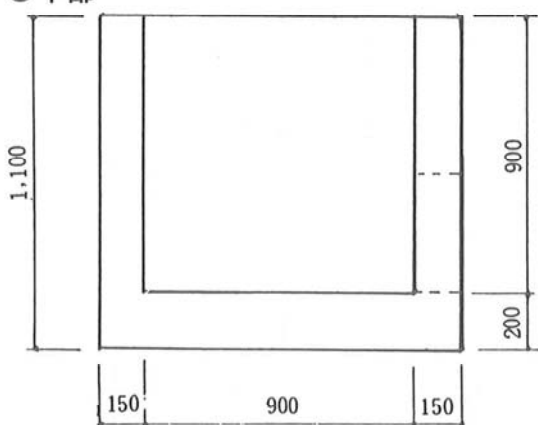

W = 1,685kg

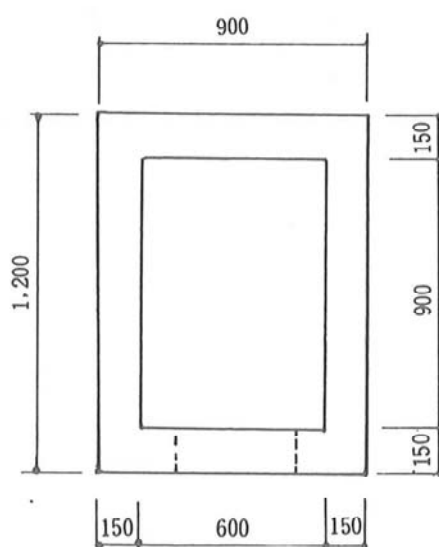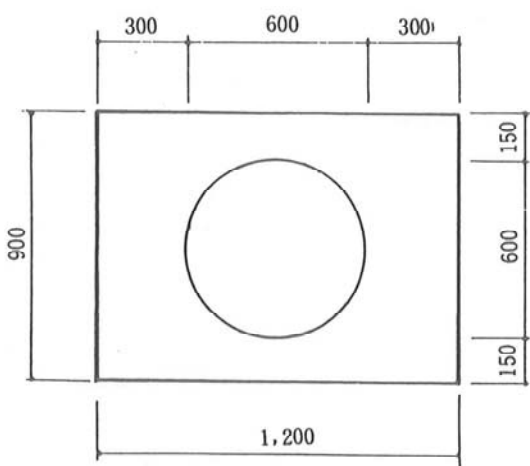


恵庭市型1号人孔マンホール標準図

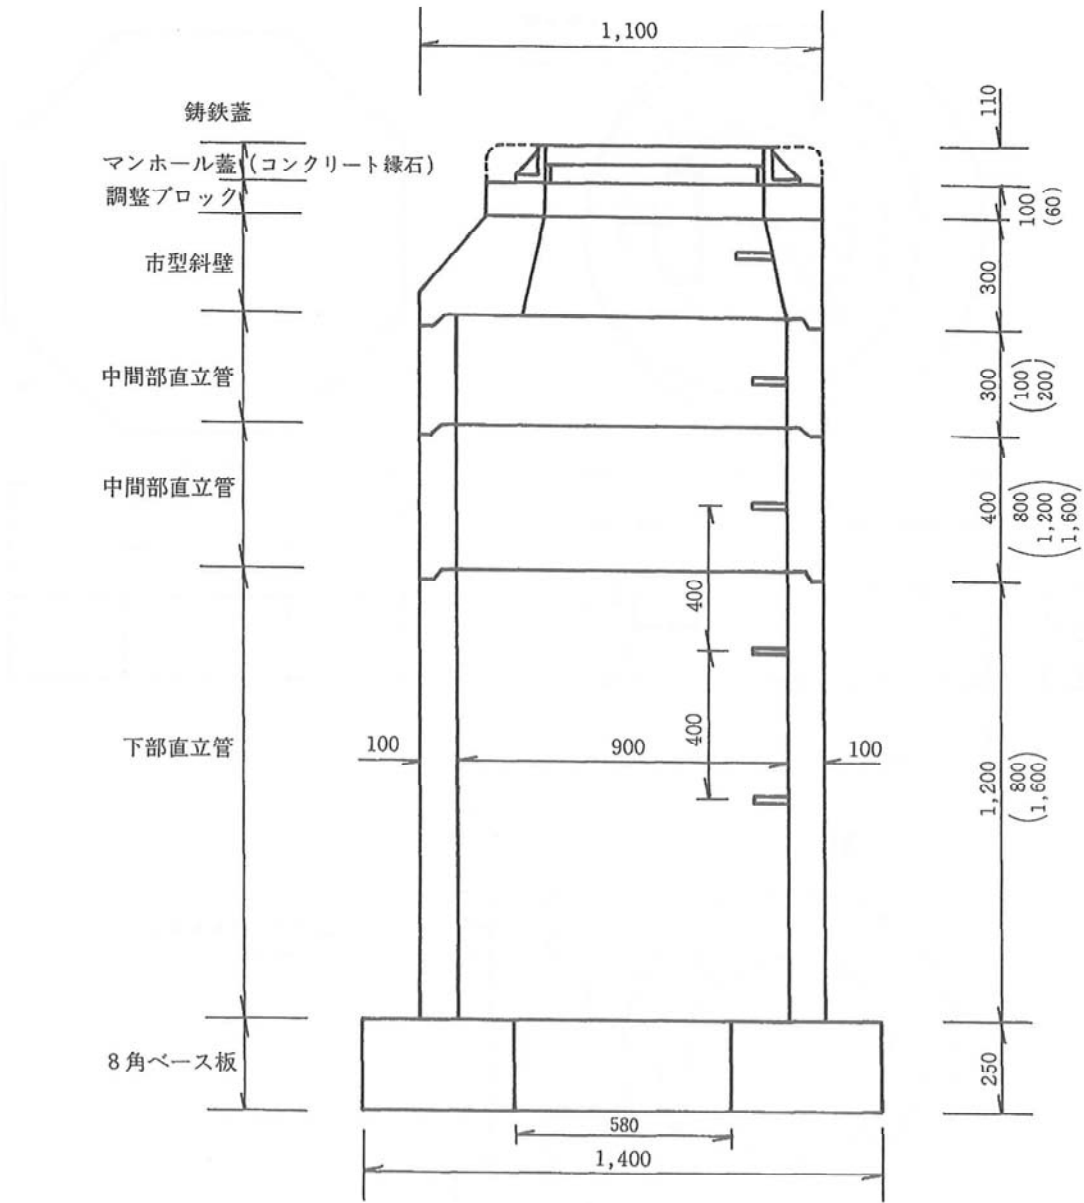


恵庭市型1号人孔マンホール


市型斜壁

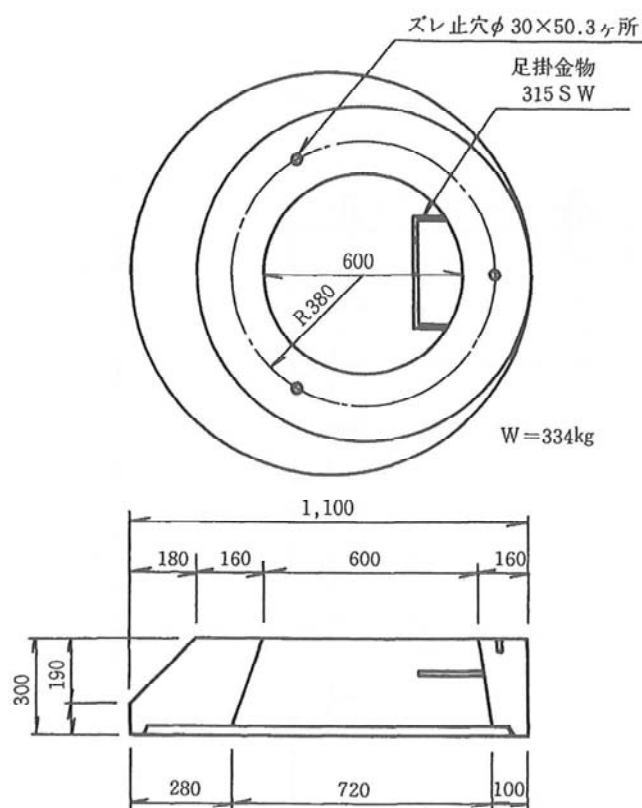

8角ベース板

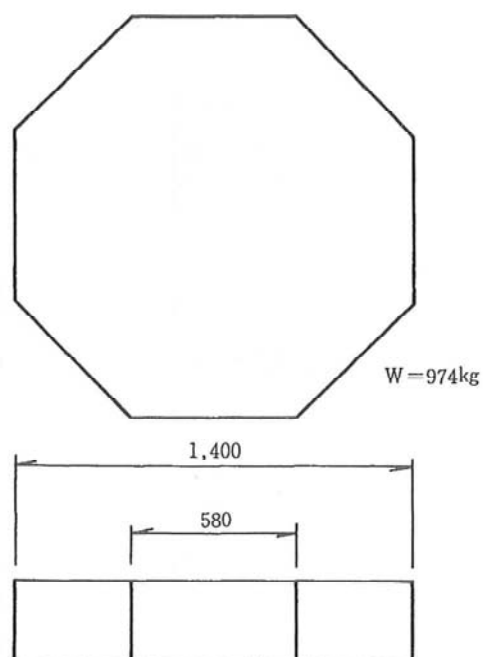



調整ブロック

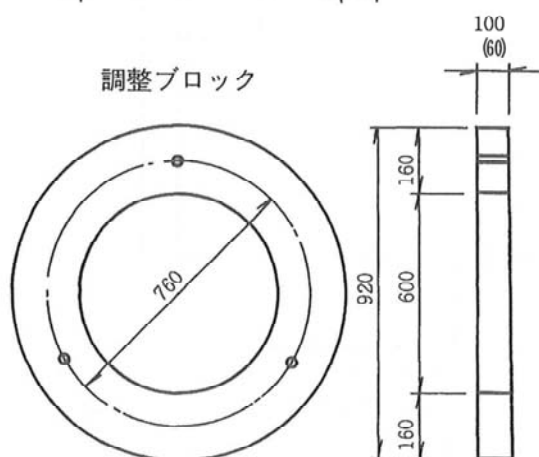


※直立管の標準重量は
100mm当り76kg

H=100→91kg, H=60→55kg


恵庭市型防護石

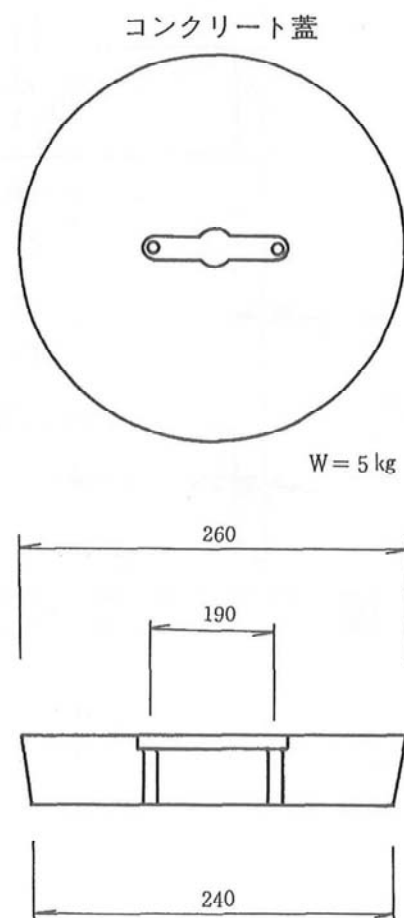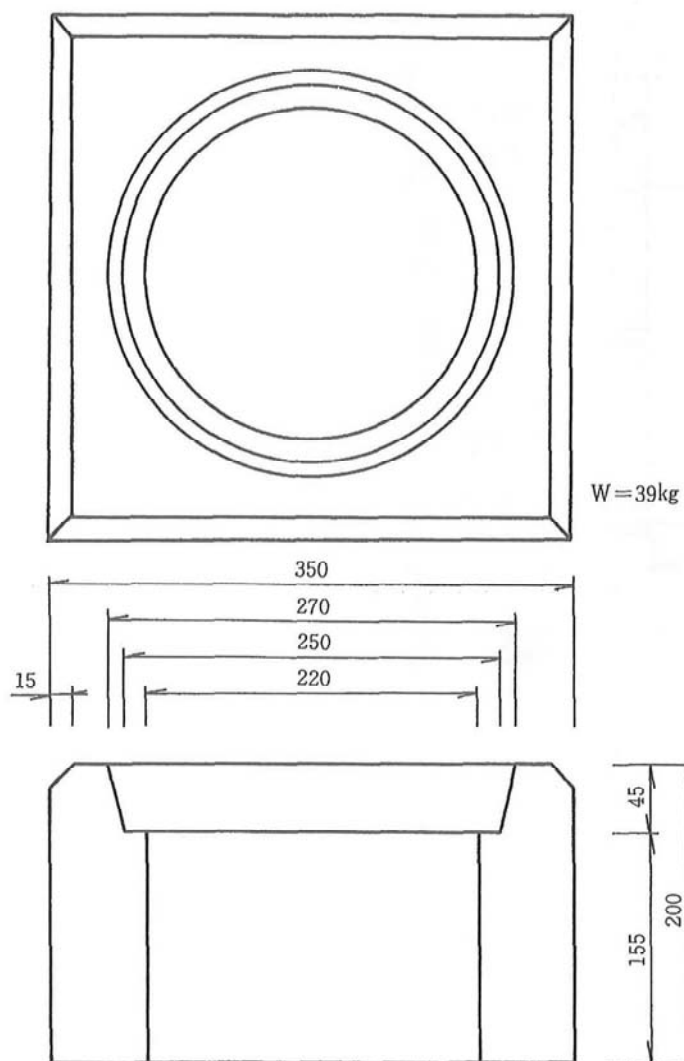


札幌市型1号マンホール標準図

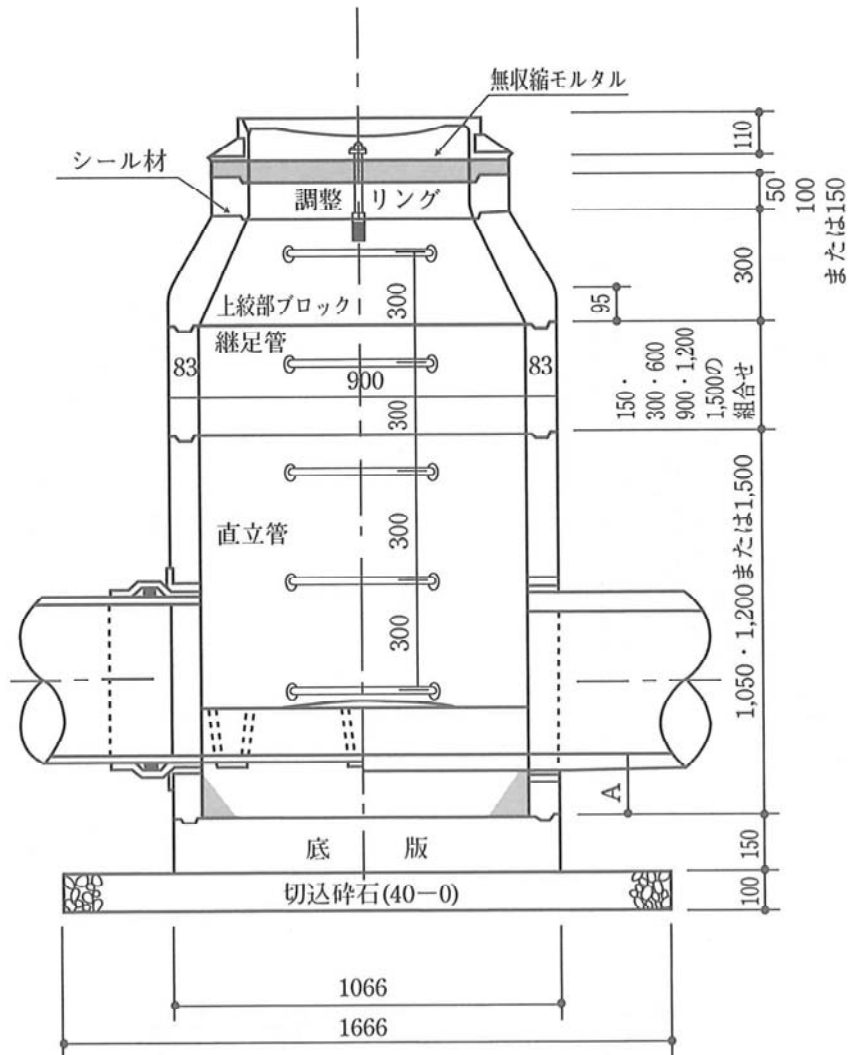


札幌市型2号マンホール標準図

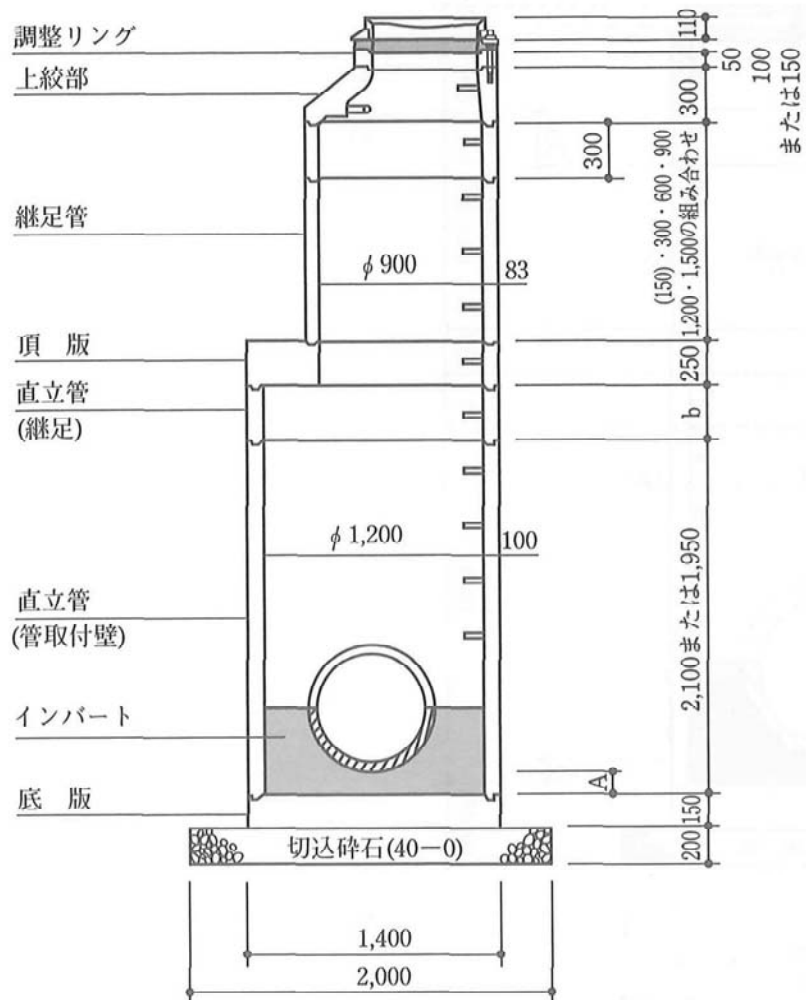


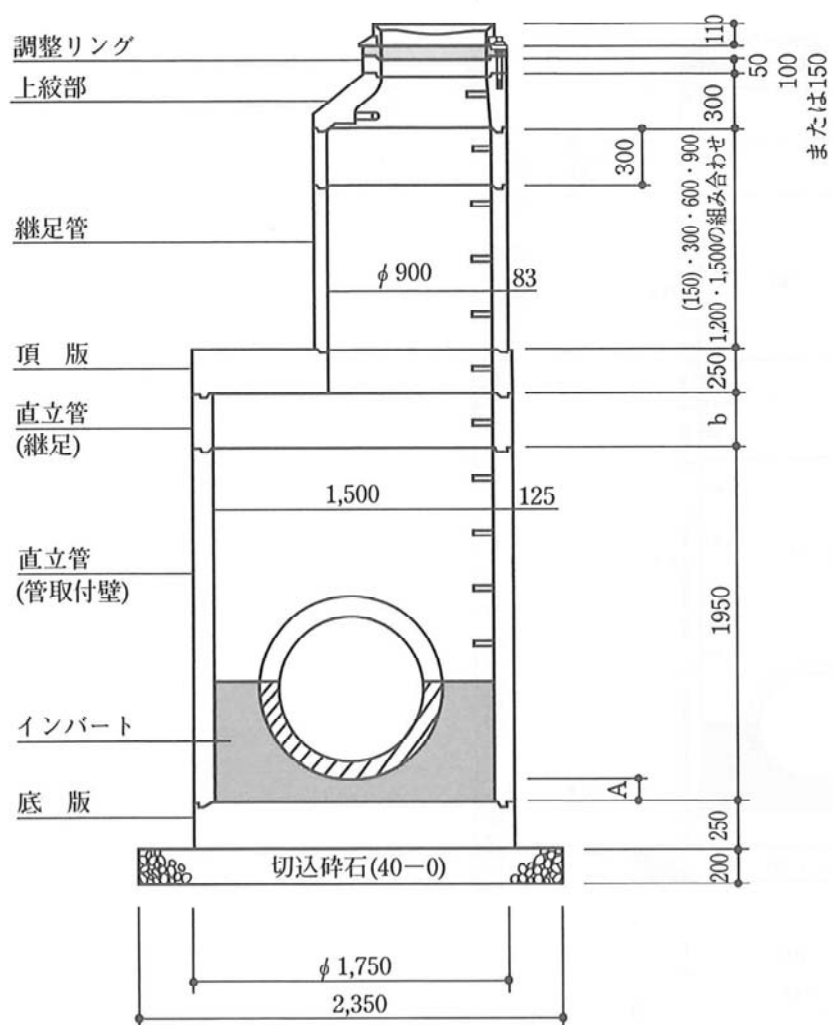


札幌市型4号マンホール標準図

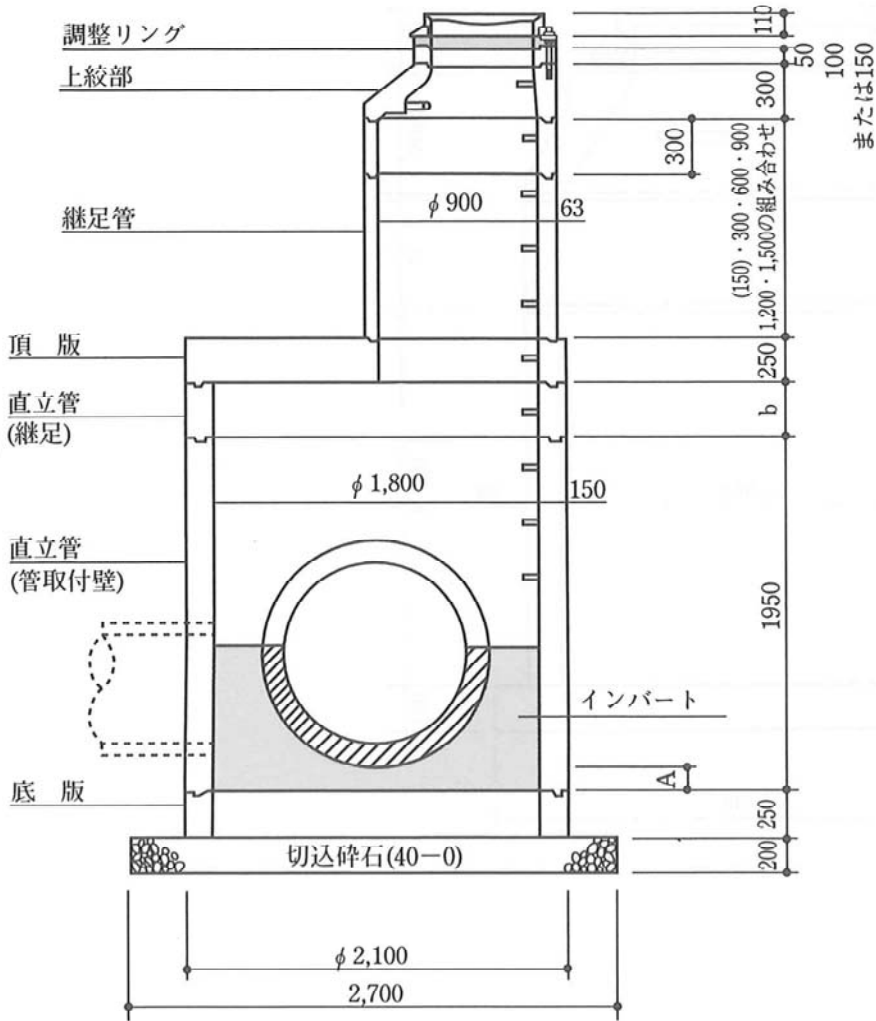


開発局型1号マンホール標準図

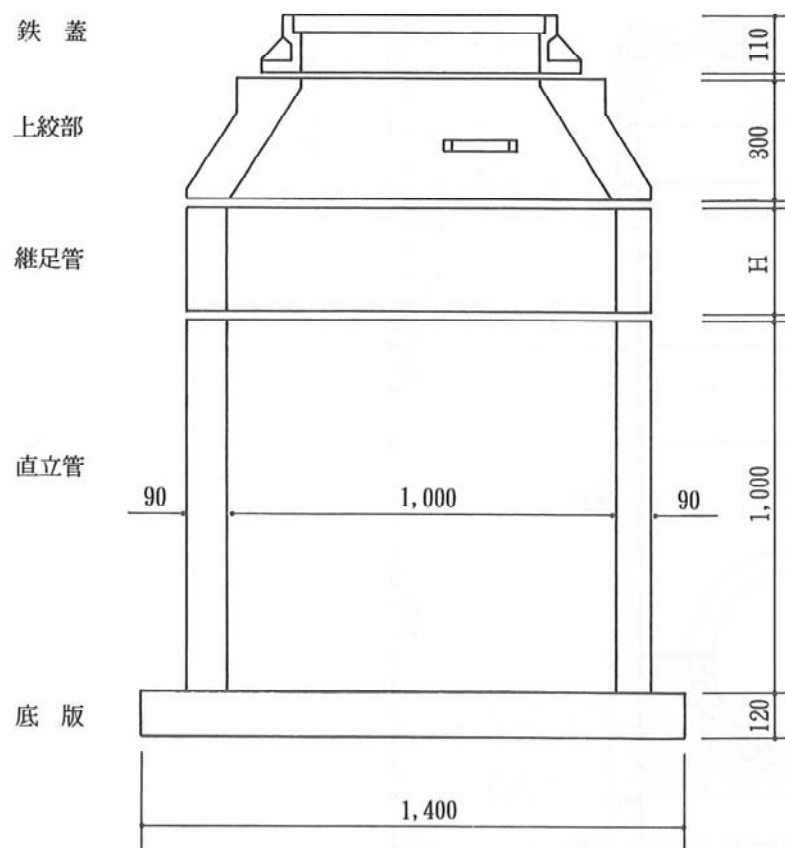


開発局型2号マンホール標準図

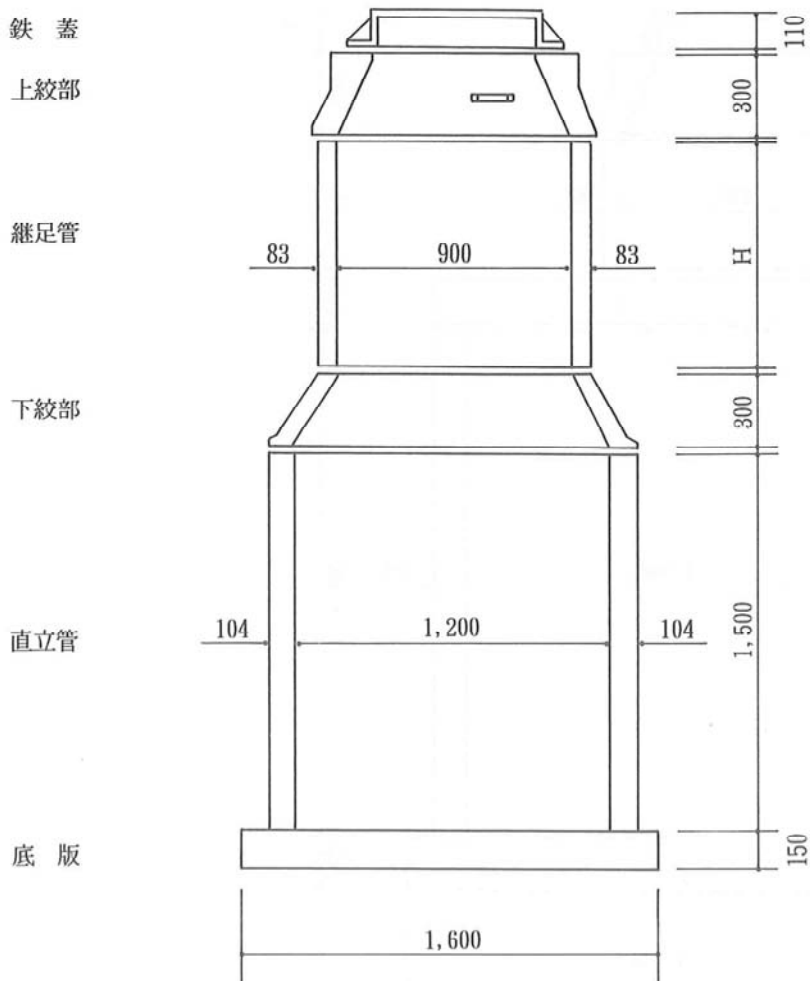

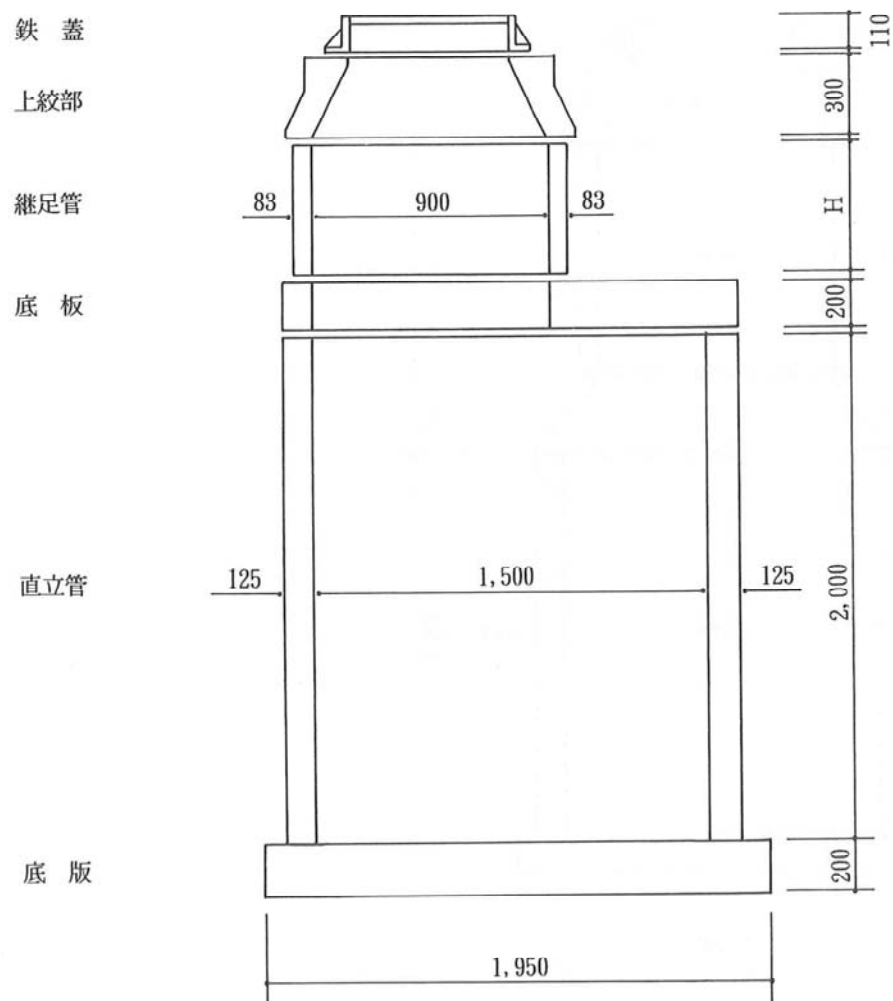


開発局型上絞部 開発局型下絞部


●上絞部詳細図(1号人孔用)

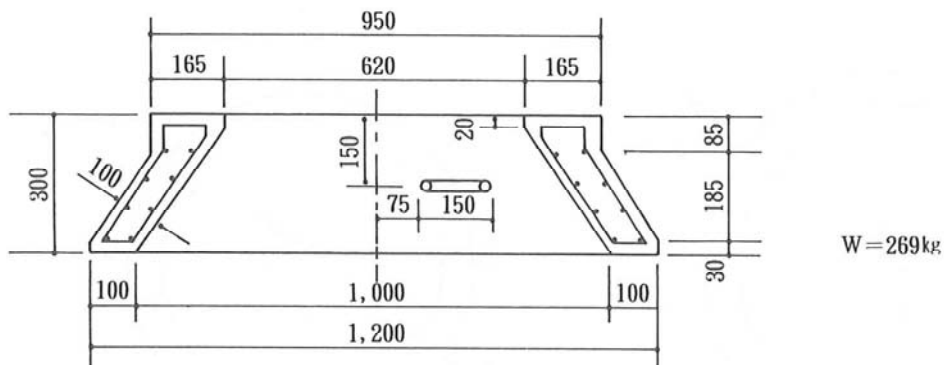

●上絞部詳細図(2号・3号人孔用)

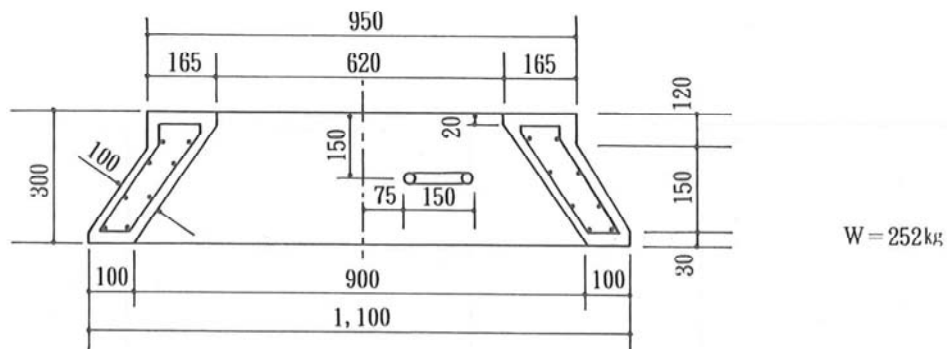


●下絞部詳細図

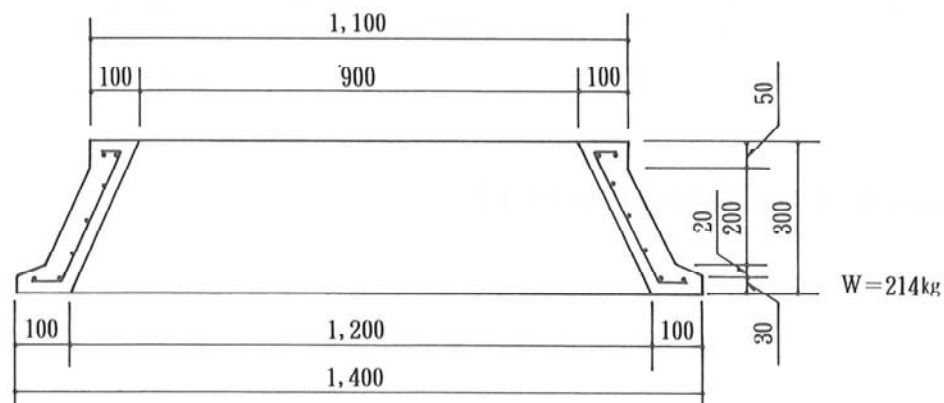


開発局型マンホール継足管

●1号人孔用(φ 1000)

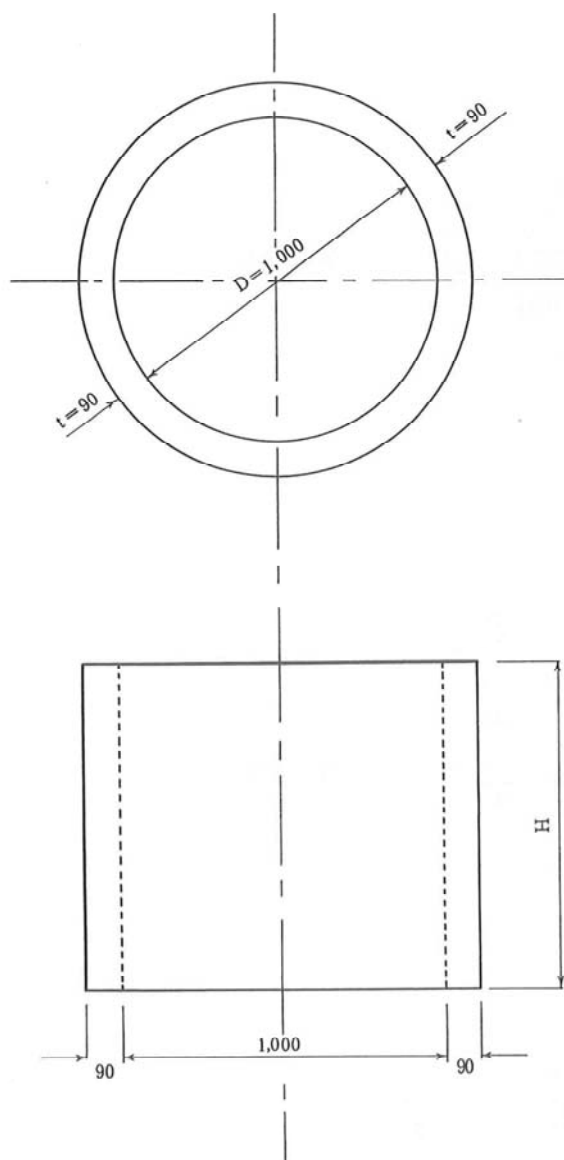

●2号・3号人孔用(φ 900)

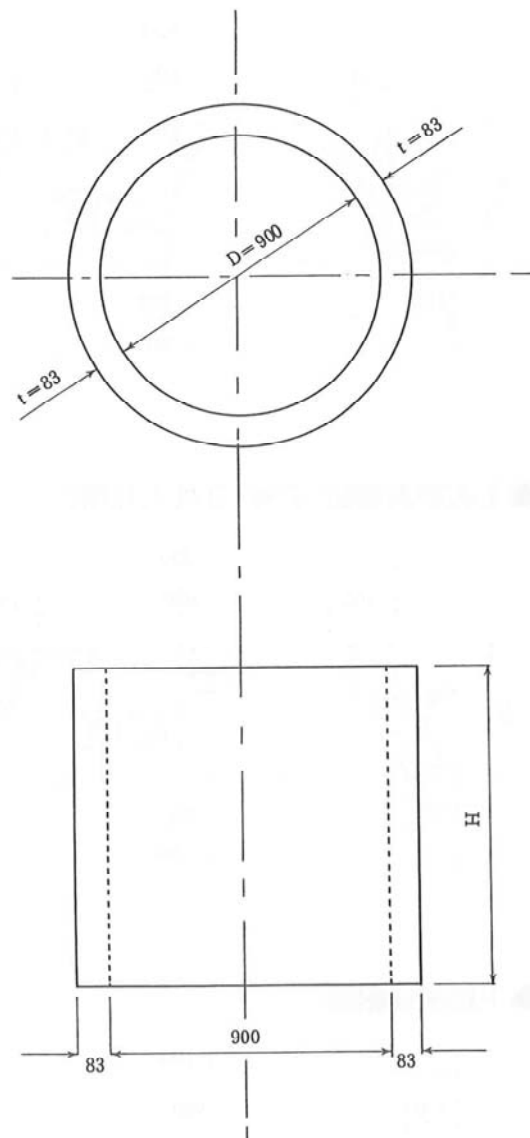

※H寸法は、最小100mmより最大1,000mm迄50mm刻みで製造できます。